


MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40014	AUTOMATICO	ALMACENAMIENTO	38L	2,8 kW	19min

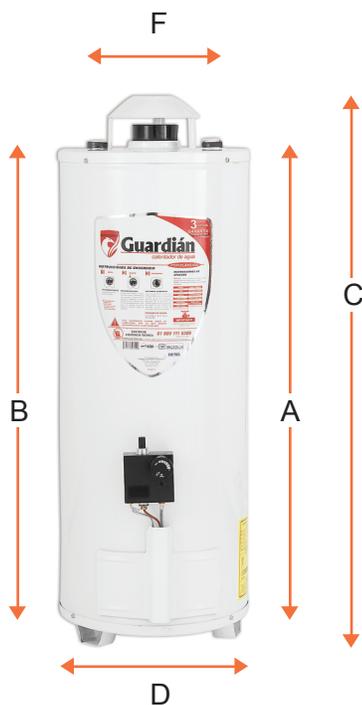

MEDIDA	CM
<b>A</b>	76.50
<b>B</b>	76.00
<b>C</b>	84.50
<b>D</b>	33.00
<b>E</b>	3.00
<b>F</b>	19.62
<b>G</b>	9.00
<b>PESO TOTAL (kg)</b>	15.00
<b>ROSCA COPLES ENTRADA</b>	3/4 NPT
<b>EFICIENCIA</b>	76%

\*ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA

\*PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES

\*GARRANTIA 18 MESES

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SESH-2012

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011



MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
GA-DEP-060LP	AUTOMATICO	ALMACENAMIENTO	58L	3,2 kW	27min



MEDIDA	CM
A	84.50
B	84.00
C	92.50
D	33.00
E	3.00
F	19.62
G	9.00
<b>PESO TOTAL (kg)</b>	20.300
<b>ROSCA COPLES</b>	3/4 NPT
<b>ENTRADA</b>	
<b>EFICIENCIA</b>	77%

- \*ACABADO EXTERIOR PINTURA ELECTROSTATICA
- \*PROTECCION CATODICA CON ANODO DE SACRIFICIO DE ALUMINIO (DOS VECES MAS PROTECCION QUE EL ANODO DE MAGNESIO Y NO GENERA MALOS OLORES
- \*GARANTIA 2 AÑOS

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SESH-2012

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011

